

Profil 33-250-1000

Profil 33-250-1000

Longueur à la demande

Largeur 1000 mm

Épaisseur de 0,40 - 0,60 ou 0,70 mm

Peinture prélaquée Polyester 25 μ ou Aluzinc

9 Coloris au choix



RAL
9010



RAL
1015



RAL
9006



RAL
5015



RAL
5005



RAL
6001



RAL
8004



RAL
8012




RAL
6028



RAL
3000



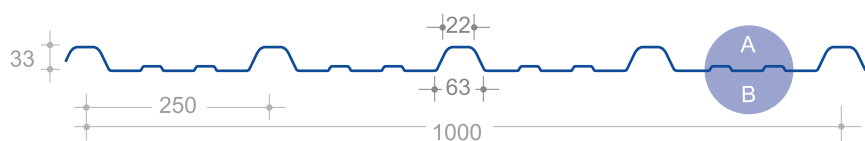

Caractéristiques

Epaisseur nominale mm	Poids kg/m ²	Moment de champ max kg.m	Moment d'appui max. kg.m	I (moment d'inertie) cm ⁴	W (moment de résistance) cm ³	Réaction d'appui kg
0,60	5,70	64,1	64,1	8,9	3,440	1430
0,70	6,80	76,3	76,3	10,6	4,090	1955

Portée

Charge kg/m ²	Epaisseur mm	Portée maximale m				Portée maximale m			
									
	Flexion	1/150	1/200	1/250	1/300	1/150	1/200	1/250	1/300
75	0,60	2,36	2,32	2,15	2,03	2,58	2,58	2,58	2,47
	0,70	2,69	2,45	2,27	2,14	3,07	2,98	2,77	2,60
100	0,60	2,33	2,12	1,97	1,85	2,58	2,58	2,40	2,26
	0,70	2,46	2,24	2,08	1,96	3,00	2,73	2,53	2,38
125	0,60	2,17	1,98	1,83	1,73	2,49	2,41	2,23	2,10
	0,70	2,30	2,09	1,94	1,82	2,71	2,54	2,36	2,22

Accessoires




Cavaliers



vis
autoperceuses



Capuchons

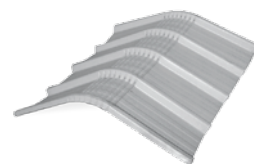

Faîtières
cintrées

